


DataLab Compact D03

8 galvanicky oddělených digitálních výstupů s otevřeným kolektorem a společným pólem

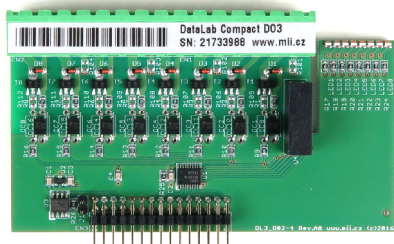

Modul DataLab Compact D03


Vlastnosti

- 8 digitálních výstupů se společným pólem
- Spínací tranzistory s otevřeným kolektorem
- Galvanicky oddělené výstupy

Popis modulu

Modul D03 obsahuje osm digitálních spínacích výstupů s otevřeným kolektorem. Výstupy mají společný pól. Sepnutý výstup je indikován LED.

Označení a význam svorek

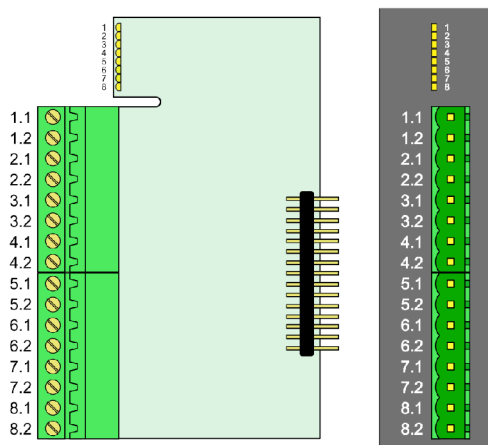

Označení svorek

1.1	COM	5.1	COM
1.2	OC1	5.2	OC5
2.1	GND	6.1	GND
2.2	OC2	6.2	OC6
3.1	COM	7.1	COM
3.2	OC3	7.2	OC7
4.1	GND	8.1	GND
4.2	OC4	8.2	OC8


Signalizace LED

Na modulu se nachází osm signalizačních diod (LED), které za běhu ukazují stavy na digitálních výstupech:

LED	Význam
1 až 8	Sepnutý výstup OC1 až OC8

Zapojení výstupů

Zapojení výstupů ukazuje následující schéma:

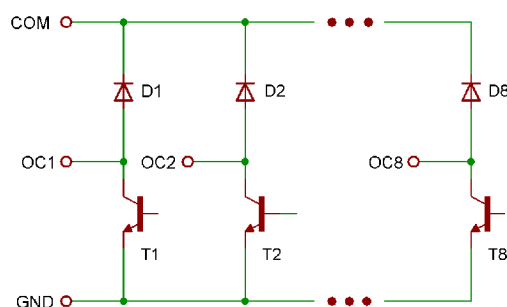

Parametry modulu

Parametry výstupů	
Napětí výstupních signálů	max. 50 V DC
Max. proud všemi výstupy	max. 800 mA
Max. proud jediným výstupem	max. 500 mA DC
Ochrana výstupu	diodou

Pracovní podmínky	
Pracovní teplota	0 až +50° C

Objednací kódy

DLC-D03	modul digitálních výstupů se společným pólem
---------	--